

Xella Trockenbau-Systeme, organizační složka
Žitavského 496, 159 00 Praha 5 – Zbraslav

Telefon 296 384 330
Telefax 296 384 333

Internet www.xella.cz
E-Mail fermacell@fermacell.cz

FENIX Trading spol. s.r.o
Slezská 2
790 01 Jeseník

Datum 20.11.2008

Vaše značka
Naše značka

Obchodní partner

Strana 1/2

Věc: Sádrovláknité desky FERMACELL v kombinaci se stropními topnými foliemi ECOFILM

Vážený pane Petře,

posílám vyjádření k používání sádrovláknitých desek FERMACELL v kombinaci s topnými foliemi ECOFILM.

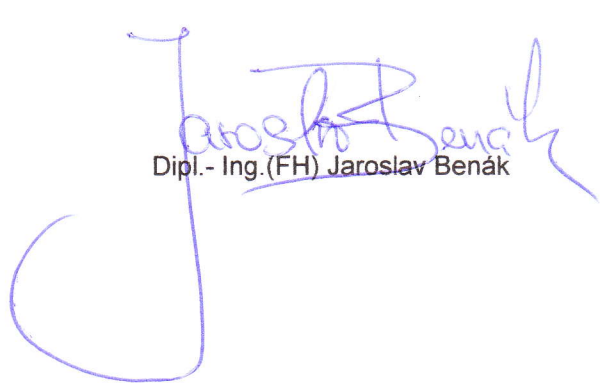
Všeobecně:

Při montáži a zpracování jednotlivých materiálů je nutno dodržovat aktuální technologické postupy a návody na zpracování FERMACELL.

1. Teplota nesmí na žádném místě deskového materiálu překročit 50°C
2. Je nutno dodržovat všeobecné podmínky pro zpracování (vlhkost vzduchu, teplota, atd.)
3. Spodní konstrukce musí být montovaná dle technologických postupů a návodů na zpracování sádrovláknitých desek FERMACELL
4. Dilatační spáry je nutno provádět dle návodů na zpracování sádrovláknitých desek FERMACELL
5. Při řešení spár je nutno používat odzkoušené spárovací techniky a příslušenství FERMACELL

Při dodržení všech technologických postupů je možné používat sádrovláknité desky FERMACELL v kombinaci s topnými foliemi ECOFILM.

S přátelským pozdravem


Dipl.- Ing.(FH) Jaroslav Benák